BROAN®

FICHE TECHNIQUE

DISPOSITIFS D'APPORT D'AIR AUTOMATIQUES MODÈLES MD6T ET MD8T



Les dispositifs d'apport d'air automatiques de Broan possèdent un volet synchronisé avec le fonctionnement d'une hotte ou d'un ventilateur permettant à l'air de l'extérieur d'entrer dans la maison seulement lorsqu'ils sont en fonction.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur de 24 V c.a., 60 Hz
- Formats offerts : 6 po rond (MD6T) et 8 po rond (MD8T)
- Conçus pour des appareils avec une tension de sortie de 120 V c.a. ou contact sec
- Volet normalement fermé
- S'ouvre automatiquement lorsqu'une hotte ou un ventilateur est activé
- Joint de mousse minimisant les fuites d'air
- Fabriqués en acier galvanisé de calibre 24
- Vis de réglage du volet pour équilibrage
- Compatible avec les hottes Broan haut de gamme
- S'utilise avec l'évent mural modèle 641FA pour volets de 6 po ou l'évent mural modèle 643FA pour volets de 8 po (vendus séparément)
- Transformateur de 24 V c.a. inclus

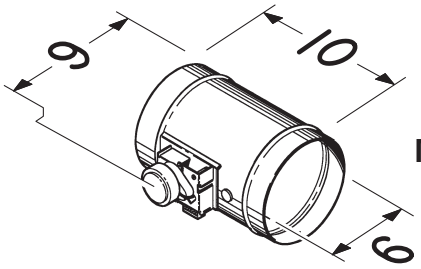

MODÈLE MD6T

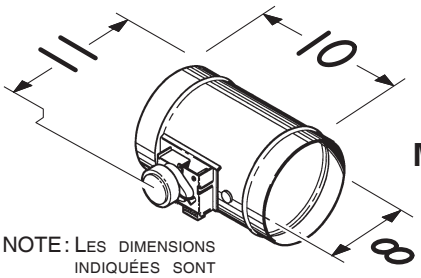

MODÈLE MD8T

NOTE : LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT EN POUCES.

INSTALLATION MD6T OU MD8T

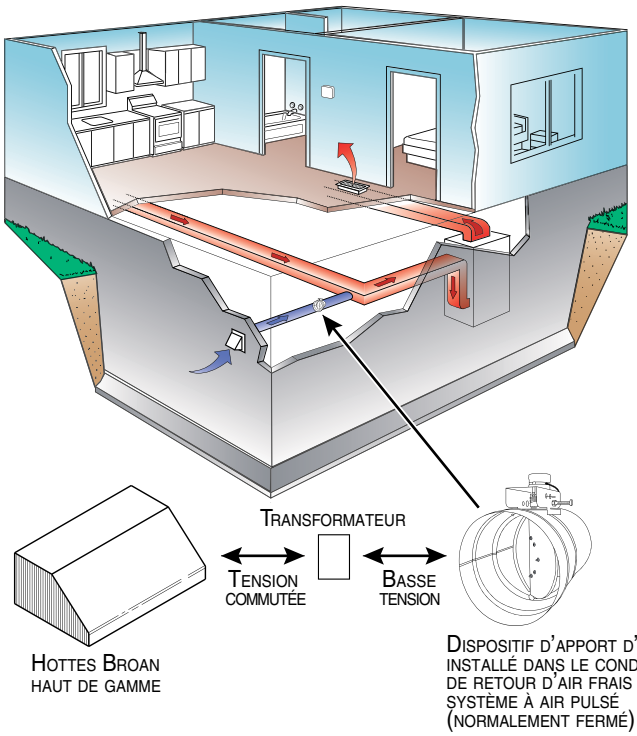

BROAN-NUTONE CANADA INC., MISSISSAUGA, ONTARIO WWW.BROAN.CA 1 888 882-7626

PROJET	REMARQUES
LIEU	
MODÈLE N°	
QUANTITÉ	
SOUMIS PAR	
DATE	

LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SONT SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.