


HOTTE DE CUISINIÈRE SÉRIE E54000



Le style épuré et contemporain fera de cette hotte îlot le centre d'intérêt de toute cuisine.

CARACTÉRISTIQUES

- Design de style professionnel
- Fabrication en acier inoxydable brossé no. 430
- Installation îlot
- Cheminée télescopique avec ou sans conduit, convenant aux plafonds de 8 pi à 9 pi de hauteur
- Adaptateur avec clapet anti-retour de 6 po
- Ventilateur centrifuge de 480 pi³/min
- Commande à glissière de 3 vitesses
- Éclairage halogène (4 x 20 Watts, de type JC, 12 V 20 W à culot G4 - ampoules incluses)
- Filtre d'aluminium allant au lave-vaisselle muni d'un loquet à dégagement rapide, de style professionnel
- Grandeur offerte : 27-9/16 po x 35-7/16 po
- Heat Sentry^{MD} - règle automatiquement le ventilateur en haute vitesse lorsqu'une chaleur excessive est détectée lors de la cuisson.

OPTIONS

- Réducteur de débit ARP6 (limite le débit sous 300 pi³/min)
- Filtre à graisses de remplacement (B08087294)
- Ensemble de recirculation (Modèle RK54)
- Filtre au charbon de remplacement (Modèle FILTERSQUARE)
- Rallong de cheminée pour les plafonds allant jusqu'à 10 pi Modèle FXN54SS (36-5/8 po de longueur)

SPÉCIFICATIONS


VOLTS	A	PI ³ /MIN	SONES	CONDUIT
120	3,56	(HAUTE) 480	9,5	6 po rond
		(BASSE) 230	3,0	



Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin www.broan.com 800 558-1711
Venmar Ventilation ULC Drummondville, QC www.broan.ca 877 896-1119

SPÉCIFICATION TYPE

La hotte de cuisinière Broan doit être de série E54000. L'appareil doit être conçu pour usage à l'intérieur seulement. L'appareil pourra être installé avec conduits (en utilisant un filtre en aluminium lavable) ou sans conduits (en utilisant un ensemble de recirculation). Le moteur doit être lubrifié en permanence. L'appareil doit avoir une commande de ventilateur à 3 vitesses et avoir un commutateur d'éclairage indépendant. Le débit d'air maximum ne doit pas être inférieur à 480 pi³/min. L'appareil doit être homologué U.L. et cUL listed.

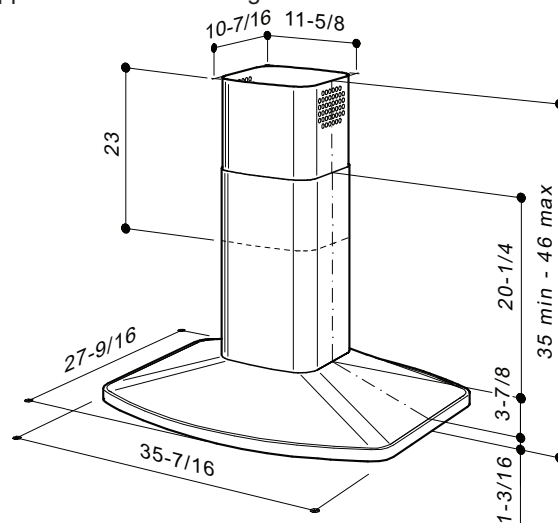


NOTE: LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES SONT EN POUÇES.




RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 se conforment aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçu par l'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire.

RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet
			Lieu
			Architecte
			Ingénieur
			Entrepreneur
			Soumis par Date

CÂBLAGE DE LA SÉRIE E54000

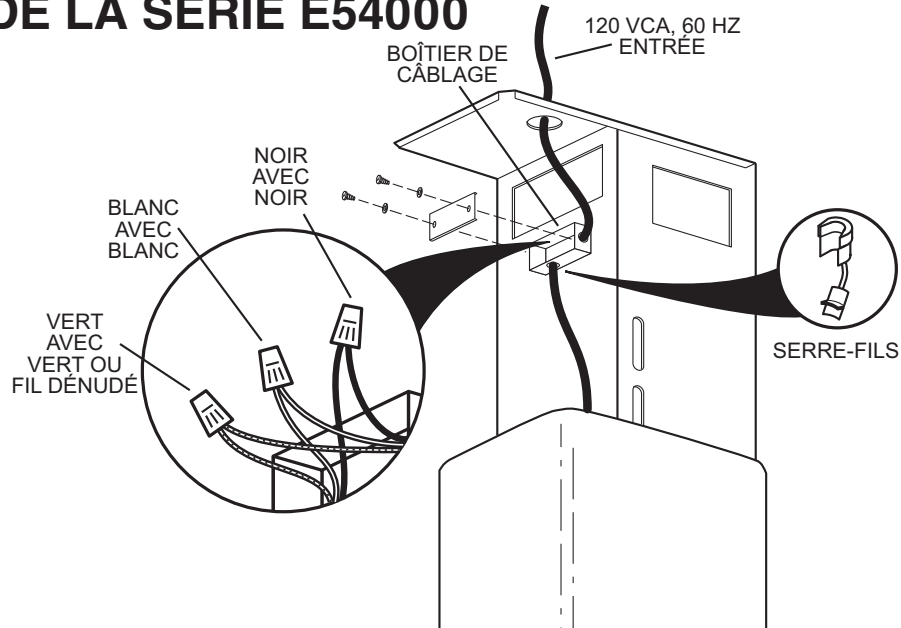

INSTALLATION SÉRIE E54000

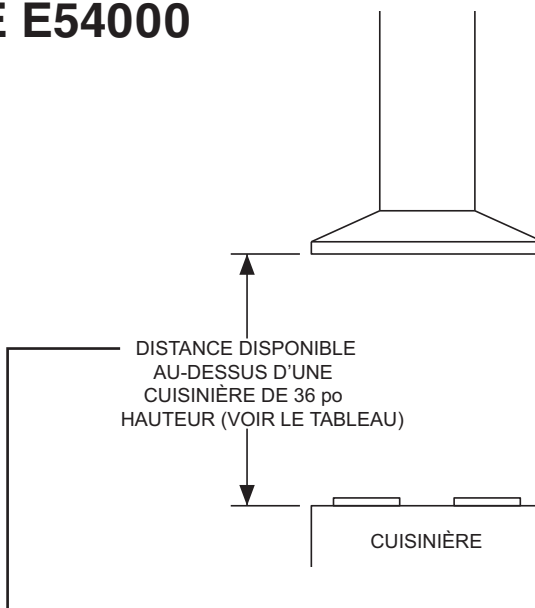

HAUTEUR DU PLAFOND	AVEC OU SANS CONDUIT	DISTANCE DE LA HOTTE AU-DESSUS D'UNE CUISINIÈRE DE 36 PO DE HAUTEUR (voir la note a)						
		24 po	25 po	26 po	27 po	28 po	29 po	30 po
8 PIEDS	Avec et sans conduit	X	X					
9 PIEDS	Avec et sans conduit			X	X	X	X	X
10 PIEDS (voir note b.)	Avec et sans conduit	X	X	X	X	X	X	X

NOTES :

- La hauteur minimale entre la hotte et la surface de cuisson ne doit pas être inférieure à 24 po. Un maximum de 30 po au-dessus de la surface de cuisson est fortement recommandé pour une meilleure captation des odeurs de cuisson. Une distance de plus de 30 po est laissée à la discrétion de l'installateur et des utilisateurs si la hauteur du plafond le permet.
- Nécessite la rallonge de cheminée optionnelle pour plafonds de 10 pi modèle FXN54SS.

