


# VENTILATEURS TOUT USAGE À SORTIE LATÉRALE MODÈLES 502N ET 503N

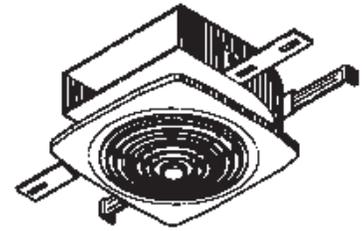

**Ventilation efficace à haute performance pour une variété d'installations dans les murs ou les plafonds**

### CARACTÉRISTIQUES

#### GRILLE :

- Grille de style contemporain s'adaptant à tous les décors
- Grille en polymère blanc pouvant être peinte pour s'agencer à tous les décors
- Filtre en aluminium (acheté séparément - modèle 99010042)

#### MOTEUR :

- L'ensemble moteur se pose facilement et rapidement grâce à une installation à verrouillage par raccordement
- Moteur lubrifié à vie enfichable avec protection thermique
- Pale de ventilateur spécialement conçue pour rester en équilibre - ne subira pas de torsion
- Modèle 502N - pale de ventilateur de 10 po (254 mm) de diamètre;  
Modèle 503N - pale de ventilateur de 8 po (203 mm) de diamètre

#### BOÎTIER :

- S'installe facilement dans les murs ou au plafond
- Boîtier robuste en acier de calibre 25 recouvert de peinture époxy
- Registre antirefoulement intégré
- Conduit de 3 1/4 po x 10 po (83 mm X 254 mm)
- Supports de montage réglables de 14 po (356 mm) jusqu'à 24 po (610 mm)

### SPÉCIFICATION TYPES

Le ventilateur doit être le modèle Broan 502N ou 503N.

Le ventilateur doit avoir un boîtier compact recouvert de peinture époxy. La grille doit être en polymère blanc.

L'ensemble moteur doit être amovible et doit être lubrifié à vie. Le régime ne doit pas dépasser 1600 tr/min (modèle 502N) ou 1725 tr/min (modèle 503N).


Le modèle 503N doit être homologuée par cUL pour utilisation dans la cuisine lorsque utilisé avec un filtre en aluminium (acheté séparément).

Le débit d'air ne doit pas être inférieur à 270 PCM (127,4 l/s) et le niveau de bruit ne doit pas dépasser 8,0 Sones - modèle 502N, (modèle 503N -160 PCM (75,5 l/s) et 5,0 Sones). Le débit d'air et le niveau de bruit doivent être homologués par HVI.


### SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	VOLTS	AMPÈRES	RÉGIME (tr/min)	SONES	PCM (L/s)	CONDUIT
502N	120	1,7	1600	8,0	270 (127,4)	3 1/4 po X 10 po (83 X 254 mm)
503N	120	1,8	1725	5,0	160 (75,5)	3 1/4 po X 10 po (83 X 254 mm)

#### BOÎTIER - MODÈLE 502N

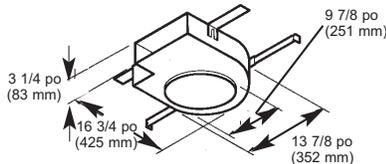


#### BOÎTIER - MODÈLE 503N

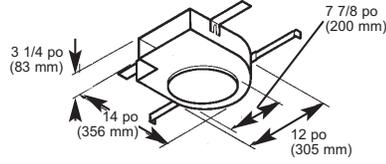

#### GRILLE 502N



#### GRILLE 503N

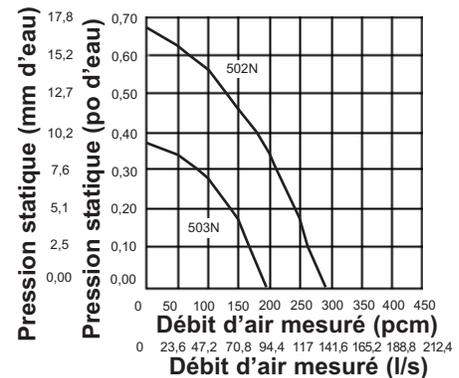

RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conformes aux nouvelles technologies de test et procédures prescrites par la «Home Ventilation Institute», pour les produits disponibles sur le marché, tels que présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par les laboratoires de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit, basée sur des mesures en laboratoire.



Broan, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 (1-800-637-1453)

Broan Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9 (1-888-882-7626)

RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet
			Lieu
			Architecte
			Ingénieur
			Entrepreneur
			Soumis par <span style="float: right;">Date</span>