

NuTone®
haven™

Système chasse-moustiques pour la cour arrière



**Protection
antimoustiques
pendant toute
la saison***

* SUPPOSE UNE SAISON DE 90 JOURS POUR
UNE UTILISATION MOYENNE DE 2,4 HEURES PAR JOUR

NuTone[®] haven^{MD}

Système chasse-moustiques pour la cour arrière



*Zone de protection de 440 pi²
pour toute la saison**

Profitez de l'été, à l'abri des moustiques!

Découvrez Haven^{MD} de NuTone[®], le système chasse-moustiques pour la cour arrière révolutionnaire qui crée une barrière invisible et éloigne les moustiques de la zone protégée. Chaque appareil contient un vaporisateur qui dégage un répulsif invisible et inodore, et protège jusqu'à 12 pieds de diamètre.



Offre une Protection

DANS LES 15 MINUTES SUIVANT
LA MISE SOUS TENSION



Garantie limitée de 3 ans

CONSULTEZ LE WWW.NUTONE.CA POUR
OBTENIR L'INFORMATION COMPLÈTE



Construction durable

INSTALLEZ UNE SEULE FOIS ET
PROFITEZ DE L'EXTÉRIEUR
SAISON APRÈS SAISON




Plus de 216 heures

DE PROTECTION CONTRE
LES MOUSTIQUES

*SUPPOSE UNE SAISON DE 90 JOURS POUR UNE UTILISATION MOYENNE DE 2,4 HEURES PAR JOUR

Reprenez le contrôle de votre cour avec Haven de NuTone!

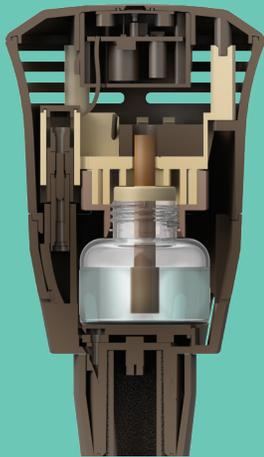

Appareils

CRÉEZ VOTRE PROPRE ZONE DE PROTECTION AVEC HAVEN DE NUTONE.

CHAQUE APPAREIL COUVRE UN DIAMÈTRE DE 12 PIEDS. UNE FOIS INSTALLÉ, PLUS BESOIN D'Y TOUCHER.



Recharges de répulsif

PLUS DE 216 HEURES DE PROTECTION ANTIMOUSTIQUES PAR RECHARGE DE RÉPULSIF.*

SANS DANGER POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX**, LE RÉPULSIF OFFRE UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE TOUTS LES TYPES DE MOUSTIQUES.



Contrôleur

SIMPLEMENT APPUYER LE BOUTON DU CONTRÔLEUR POUR ACTIVER OU ÉTEINDRE LE SYSTÈME. UN VOYANT À DEL CLIGNOTE LORSQUE QU'IL EST TEMPS DE REMPLACER LA RECHARGE DE RÉPULSIF.

LE CONTRÔLEUR DOIT ÊTRE BRANCHÉ SUR UNE PRISE DE COURANT IMPERMÉABLE EXTÉRIEURE DE 120 VOLTS.

** N° D'HOMOLOGATION 32988 L.P.A.



Jusqu'à 550 pi²

L'ensemble de 4 appareils couvre une zone de 440 pieds carrés. Vous pouvez ajouter un appareil supplémentaire afin de couvrir une zone allant jusqu'à 550 pieds carrés.



ENSEMBLE DE 4 APPAREILS #HVRBRKTCB

- 4 APPAREILS
- 4 RECHARGES DE RÉPULSIF
- CÂBLE FAIBLE TENSION
- 1 CONTRÔLEUR



ENSEMBLE D'APPAREIL #HVRBRKTCX

- 1 APPAREIL
- 1 RECHARGE DE RÉPULSIF



ENSEMBLE DE 4 RECHARGES DE RÉPULSIF #HVRC4CA


- 4 RECHARGES DE RÉPULSIF

* SUPPOSE UNE SAISON DE 90 JOURS POUR UNE UTILISATION MOYENNE DE 2,4 HEURES PAR JOUR

Guide de planification d'installation

Une bonne planification s'avère une étape importante avant de débiter l'installation. Cela vous aidera à bien visualiser le nombre d'appareils dont vous aurez besoin pour couvrir la zone de protection. Le contrôleur ne peut supporter plus de 5 appareils, et l'installation doit idéalement être effectuée au même moment.

- ① Mesurez votre terrasse, patio ou zone extérieure
- ② Repérez l'emplacement du contrôleur
- ③ Déposez le câble à faible tension au sol pour délimiter la zone de protection
- ④ Identifiez l'emplacement des appareils

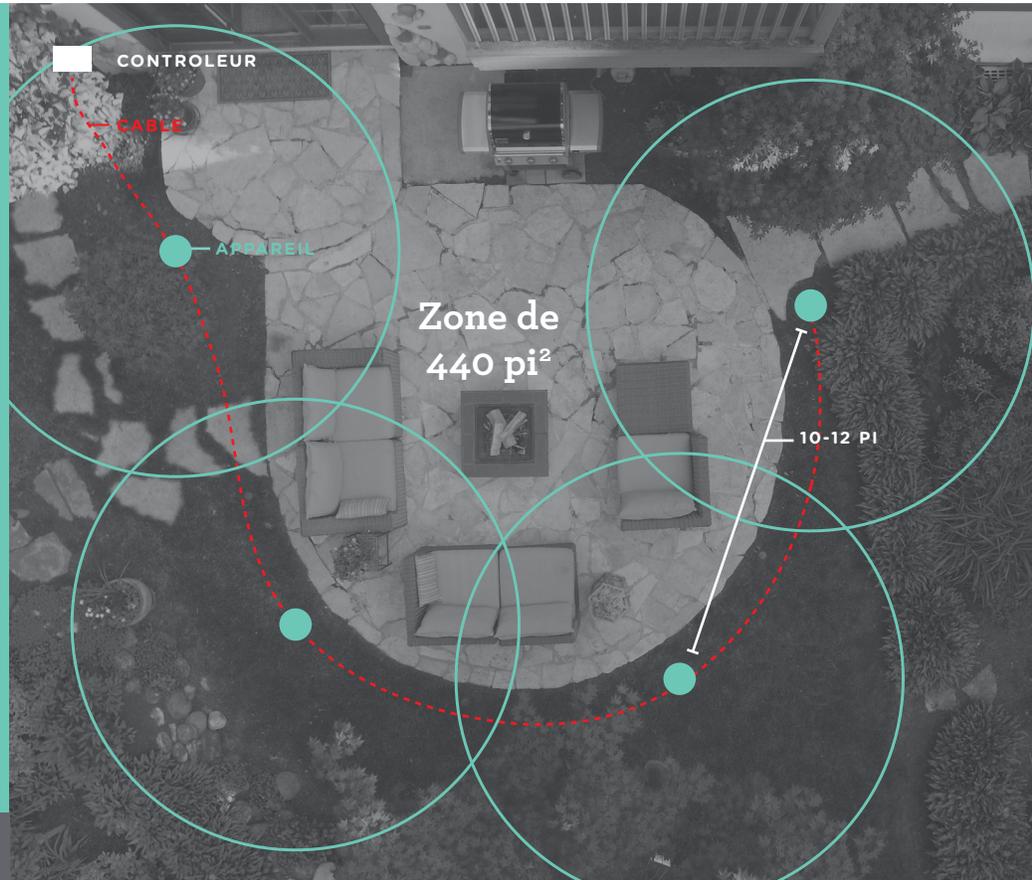

VISIONNEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION AU WWW.NUTONE.CA

Installation facile en 5 étapes







Le produit a été conçu de manière à faciliter son installation. Une installation standard ne prendra que 2 à 3 heures. Le contrôleur n'a qu'à être branché à une prise de courant extérieure standard, aucun électricien requis.

OUTILS REQUIS

REQUIS



FACULTATIF



① MONTER ET BRANCHER LE CONTRÔLEUR

② DISTANCER LES APPAREILS PAR UNE DISTANCE DE 10 À 12 PIEDS

③ ENFONCER LES PIQUETS DANS LE SOL ET ENCLENCHER LES TIGES AU PIQUET

④ CONNECTER LES FILS DE L'APPAREIL AU CÂBLE À FAIBLE TENSION

⑤ ENTERRER OU COUVRIR LES APPAREILS ET LE CÂBLE